


CATÁLOGO

20



26

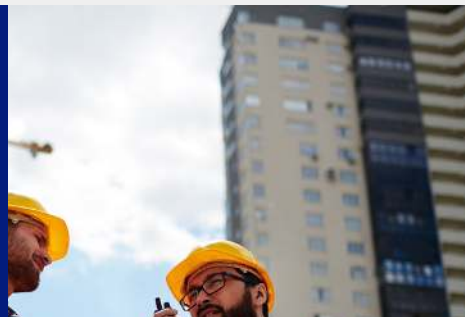

AZUpega[®]
adhesivos & pegamentos

Nuestro Catálogo

Bienvenidos a nuestro catálogo de productos. En este espacio, encontrará una selección de productos y muestras para satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas. Desde productos innovadores hasta soluciones confiables, cada opción ha sido pensada para ofrecerle calidad, estilo y funcionalidad.

¡Explora nuestras opciones y encuentra lo que buscas!

AZUpega[®]
adhesivos & pegamentos

INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN: ***SIEMPRE UN PASO ADELANTE***

Nuestra empresa se enorgullece de ser pionera en la elaboración de adhesivos para revestimientos de paredes y pisos utilizando exclusivamente un compuesto de 100% sílice. Esta innovadora fórmula permite diferenciarnos ante las empresas que aún utilizan arenas de río o mina. Este componente nos permite conferir características específicas y excepcionales a nuestros productos. La utilización exclusiva de sílice en su alta pureza no solo asegura una adherencia superior y duradera, sino que también ofrece resistencia, garantizando así la longevidad y la calidad de los revestimientos aplicados. En Azupega, nos comprometemos a continuar liderando el camino en la innovación de adhesivos, proporcionando soluciones avanzadas que cumplen con los más altos estándares de rendimiento y fiabilidad.





Standard Cerámica

Pegamento de base cementicia, fabricado con **ARENA DE SÍLICE** de granulometría seleccionada, mejorando con aditivos. Producto monocomponente diseñado para instalar cerámica, azulejos, listelos y revestimientos de alta absorción en paredes, pisos de concreto y hormigón en áreas interiores con tránsito liviano, no expuestas a humedad.

STANDARD
CERÁMICA

Ventajas:


- Alta adherencia.
- Óptima trabajabilidad, con consistencia homogénea.
- Producto monocomponente, sólo adicione de agua.
- Alta durabilidad asociada al uso de agregados minerales seleccionados. No contiene arena de mar ni de río.
- Clasificado como mortero adhesivo cementicio estándar tipo C1 conforme a la norma ISO 13007.



50 kg

AzuPega®
adhesivos & pegamentos

Aplicaciones

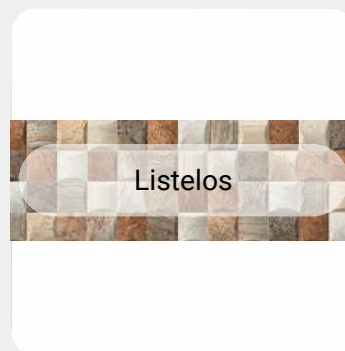

Formatos no mayores a 45 cm x 45 cm

Datos técnicos

Tiempo de reposo	5 a 10 minutos
Tiempo de mezcla en balde	1 hora
Tiempo para corrección	20 minutos
Tiempo para emporar	Mínimo 24 horas
Puesta en servicio	> 10 días

Rendimiento

Llana / mm	Rendimiento aproximado x saco de 50kg
10x10	11 m ² a 12 m ²

*El consumo depende de la rugosidad de la superficie.

Plus Cerámica

Pegamento **HIDRÓFUGO** de base cementicia, fabricado con arena de sílice, mejorado con aditivos de calidad para elevar su desempeño en impermeabilidad. Producto monocomponente diseñado para instalar cerámica, azulejos, listelos y revestimientos de alta absorción en paredes, pisos de concreto y hormigón en áreas interiores y exteriores con tránsito liviano moderado y expuestas a humedad continua.

PLUS
CERÁMICA



Ventajas:

- Alta adherencia.
- Incorpora aditivos con propiedades hidrófugas que mejoran el comportamiento frente a la humedad.
- Óptima trabajabilidad, con consistencia homogénea.
- Producto monocomponente, sólo adicione de agua.
- Alta durabilidad asociada al uso de agregados minerales seleccionados. No contiene arena de mar ni de río.
- Clasificado como mortero adhesivo cementicio mejorado tipo C2 conforme a la norma ISO 13007.



50 kg



25 kg

AZUpega
adhesivos & pegamentos

Aplicaciones



Formatos no mayores a 60 cm x 60 cm

Datos técnicos

Tiempo de reposo	5 a 10 minutos
Tiempo de mezcla en balde	1 hora
Tiempo para corrección	20 minutos
Tiempo para emporar	Mínimo 24 horas
Puesta en servicio	> 10 días

Rendimiento

Llana / mm	Rendimiento aproximado x saco de 50kg
10x10	11 m ² a 12 m ²

*El consumo depende de la rugosidad de la superficie.

Premium Porcelanato

Pegamento de base cementicia de alta adherencia, fabricado con arena de sílice y modificado con **POLÍMEROS Y ADITIVOS** de alta calidad para mejorar su elasticidad y elevar su desempeño en adherencia. Producto monocomponente diseñado para instalar porcelanato y otros revestimientos de baja absorción en paredes, pisos de concreto y hormigón en áreas interiores y exteriores expuestas a tránsito moderado.

PREMIUM
PORCELANATO



Ventajas:

- Formulación cementicia modificada con polímeros.
- Alta adherencia.
- Tiempo abierto extendido.
- Óptima trabajabilidad, con consistencia homogénea.
- Producto monocomponente, sólo adición de agua. Alta durabilidad asociada al uso de agregados minerales seleccionados. No contiene arena de mar ni de río.
- Clasificado como mortero adhesivo cementicio mejorado tipo C2E conforme a la norma ISO 13007.



50 kg



25 kg

AZUpega[®]
adhesivos & pegamentos

Aplicaciones

Porcelanato



Formatos no mayores a 60 cm x 60 cm

Datos técnicos

Tiempo de reposo	5 a 10 minutos
Tiempo de mezcla en balde	1 hora
Tiempo para corrección	20 minutos
Tiempo para emporar	Mínimo 24 horas
Puesta en servicio	> 10 días

Rendimiento

Llana / mm	Rendimiento aproximado x saco de 50kg
10x10	11 m ² a 12 m ²

*El consumo depende de la rugosidad de la superficie.

PREMIUM
PORCELANATO



Optimum Porcelanato

Pegamento de base cementicia de alta fijación a partir de una mezcla de arenas de sílice de granulometría seleccionada y modificado con **ADITIVOS TIXOTRÓPICOS** de alta calidad que reducen deslizamientos en el momento de la instalación. Producto monocomponente diseñado para realizar diversas instalaciones de revestimientos de gran formato y baja absorción en paredes y pisos en áreas interiores y exteriores.

OPTIMUM
PORCELANATO

Ventajas:

- Formulación cementicia modificada con polímeros.
- Alta adherencia.
- Tiempo abierto extendido.
- Comportamiento tixotrópico que permite la adecuada sujeción de las piezas sin deslizamiento ni sentamiento durante la colocación vertical.
- Producto monocomponente, sólo adicione de agua. Alta durabilidad asociada al uso de agregados minerales seleccionados. No contiene arena de mar ni de río.
- Clasificado como mortero adhesivo cementicio mejorado tipo C2TE conforme a la norma ISO 13007.



50 kg



25 kg

AZUpega
adhesivos & pegamentos

Aplicaciones



Paredes
Piedra pizarra



Pisos
Piedra pizarra



Fachadas
Piedra pizarra



Paredes
Porcelanato



Pisos
Porcelanato



Fachadas
Porcelanato

Formatos no mayores a 60 cm x 120 cm

Datos técnicos

Tiempo de reposo	5 a 10 minutos
Tiempo de mezcla en balde	70 minutos
Tiempo para corrección	25 minutos
Tiempo para emporar	Mínimo 24 horas
Puesta en servicio	> 3mm

Rendimiento

Llana / mm	Rendimiento aproximado x saco de 50kg
10x10	11 m ² a 12 m ²

*El consumo depende de la rugosidad de la superficie.

Praimert 115

PRAIMERT 115 es un producto formulado con resinas acrílicas puras y elastoméricas acompañadas de grano de cuarzo seleccionado y aditivos que confieren características especiales. Está diseñado para aplicarse como tratamiento previo sobre superficies que carecen de porosidad, también es ideal para ser aplicado sobre revestimientos existentes evitando levantar o picar ahorrando así tiempo de ejecución de obra.

PRAIMERT 115



25 kg



12.5 kg



5 kg



1.5 kg

Aplicaciones



Cerámica



Porcelanato



Metal




Vidrio




Madera



Yeso



Fibro cemento



Hormigón

Datos técnicos

Tono de acabado	Beige
Granulometría	Fina - media
Consistencia	Líquida viscosa
Secado al tacto	30 minutos
Tiempo de espera para instalar	24 horas

Rendimiento

0,3 kg a 0,4 kg / m²

*El consumo depende de la rugosidad de la superficie

PRAIMER 115



Azucolor

Colorante inorgánico en polvo de alta concentración adicionado con instensificador de color, ofrece una coloración óptima en cualquier aplicación en la que se utilice.

Puede ser utilizado para transformar el color original del cemento a una variedad de tonos vivos y de alto impacto.

Ventajas:

- Alta estabilidad del color.
- Buena durabilidad exterior.
- Fácil dispersión.
- Compatible con cemento.



350 g



300 g




250 g




200 g

Tonalidades



PB01-Blanco



PB02-Oxido Negro




PB03-Oxido Amarillo



PB04-Naranja Intenso



PB06-Oxido Rojo



PB07-Azul Ultramar



PB08-Azul Cobalto



PB10-Oxido Café




PB05-Naranja Terracota




PB09-Azul Petróleo



PB11-Verde Profundo



PP01-Blanco Perlado



PP02-Azul Perlado




PP03-Café Perlado




PF01-Amarillo Neón



PF02-Verde Neón



PF03-Naranja Neón



PF04-Magenta Neón

COLORES BÁSICOS

COLORES ESPECIALES

**La gama de colores especiales disponibles únicamente bajo pedido*

AZUCOLOR

Aplicaciones

Pisos de concreto



Empastes

Adoquines



Tejas



Grano lavado



Rendimiento

Dependerá de la intensidad del color deseado y del tipo de cemento utilizado.

Uniempore A16

Porcelana modificada para rellenar juntas en instalaciones de revestimientos cerámicos y porcelánicos.

Contiene aditivos hidrófugos que repelen el vapor de agua, creando una barrera que evita de forma eficiente la formación de cultivos bacterianos entre las juntas.

- Empores sin arena, con colores más duraderos y aditivos contra hongos y bacterias.

UNIEMPORE A16




Ventajas:


- Mayor durabilidad.
- Baja absorción de agua, mejor comportamiento en humedad.
- Mayor resistencia a manchas y suciedad.
- Mejor estabilidad del color en el tiempo.
- Instalación de mosaicos.
- Cumple Norma ANSI A118.6.
- Clasificado como CG2 conforme a la norma ISO 13007.




2 kg

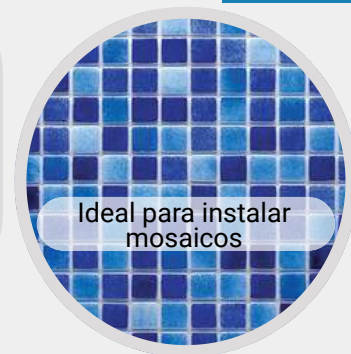


Tonalidades



BC01-Blanco



BC02-Vainilla



BC03-Blanco Antiguo



BC04-Almendra



BC05-Beige



BC06-Sahara



BC07-Caramelo



BC08-Mostaza



BC09-Coral




BC10-Naranja



BC11-Ladrillo



BC12-Gris Claro



BC13-Café



BC14-Chocolate




BC15-Verde Intenso



BC16-Azul Suave



BC17-Azul Intenso



BC18-Negro

Plasticizer R4

Aditivo líquido de base acrílica pura, lo que ofrece un puente de adherencia fuerte.

Está diseñado para incrementar la adherencia de morteros. Al usarlo directamente en la loza crea un anclaje entre el sustrato y el material a aplicar.

- Plastifica
- Sella
- Impermeabiliza
- Refuerza



Ventajas:

- Mejora la adherencia de morteros y concretos sobre diferentes tipos de sustratos.
- Reduce la cantidad de agua en la mezcla, mejorando la trabajabilidad y consistencia del mortero.
- Incrementa la resistencia mecánica y durabilidad de sistemas cementicios.
- Mejora la flexibilidad y resistencia al agrietamiento en aplicaciones de capas delgadas.
- Aumenta el poder ligante en mezclas para revestimientos, morteros adhesivos y reparaciones.
- Mejora el desempeño de morteros especiales y aplicaciones de alto tráfico.
- Favorece una mejor cohesión y acabado en mezclas cementicias.



4 kg



1 kg

AZUpega®
adhesivos & pegamentos

PLASTICIZER R4

Aplicaciones

PLASTICIZER R4



En la mezcla de morteros



Directo como lechada

Datos técnicos

Apariencia	Líquido lechoso
Color	Blanco azulado
Película	Transparente, pegajosa
Temperatura de aplicación	Entre 4°C y 25°C

Rendimiento

Diluido para lechada	De 15 m ² a 16 m ²
Comoaditivo para mortero	1 kg para 3 sacos de cemento



Blanqueador

Fondo en polvo de **COLOR BLANCO**, elaborado con materias primas de calidad, modificado con aditivos blanqueadores y de adherencia, que puede ser aplicado en paredes enlucidas, tumbados, hormigón, bloques y superficies que requieran un acabado blanco. Por su fórmula monocomponente solo es necesario agregar agua para su preparación, posee excelente cubrimiento y rendimiento.

- Ideal para darle más rendimiento a la pintura.
- No contiene cemento
- Totalmente blanco.

BLANQUEADOR

Ventajas:

- Color blanco uniforme.
- Alta cobertura que reduce el consumo de pintura.
- Fácil de mezclar.
- Aplicar con brocha o rodillo.
- Permite obtener acabados lisos o con textura.
- Excelente adherencia. No presenta desprendimiento superficial.
- Apto para interiores y exteriores. Resistente a la intemperie.
- Fácil aplicación en obra.
- Puede utilizarse como base o acabado final.



20 kg



No es necesario
adicionar resina.
Producto
monocomponente, de
uso interior y exterior.

AZUpega®
adhesivos & pegamentos


Aplicaciones



Paredes y tumbados enlucidos



Paredes y tumbados de concreto

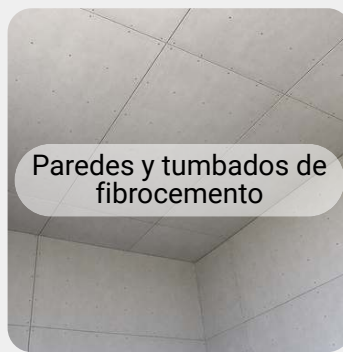

Paredes y tumbados de fibrocemento



Muros en bloque



Paredes y tumbados de mampostería

Datos técnicos

Tono de acabado	Blanco
Consistencia	Acuosa
Tiempo de secado	60 minutos

Rendimiento

0,3 kg a 0,4 kg / m²

*El consumo depende del estado de la superficie

BLANQUEADOR



Azuempaste Interior

Empaste formulado con carbonatos de granulometría fina, aditivos y espesantes de alta calidad en su presentación monocomponente, lo que facilita su preparación y por sus aditivos especiales se obtiene un acabado liso en una capa delgada sobre paredes y tumbados en áreas interiores.



20 kg



*No es necesario
adicionar resina.*

AZUEMPASTE
INTERIOR

Aplicaciones



Paredes y tumbados
enlucidos



Paredes y tumbados de
concreto



Acabado de placas de
gypsum



Acabado de placas de
fibrocemento

Datos técnicos

Tono de acabado	Blanco hueso
Consistencia	Creмосa
Tiempo de mezcla trabajable	25 minutos
Tiempo inicial de fraguado	30 minutos

Rendimiento

1,0 kg a 1,3 kg / m²

*El consumo depende del estado de la superficie

Azuempaste Corrido Interior

Empaste corrido formulado en base acrílica reforzado con resinas de alta viscosidad que le permite a la llana deslizarse con suavidad y obtener un acabado liso en una capa delgada sobre paredes y tumbados en áreas interiores.

Por su presentación lista para usar no requiere ningún aditivo para su aplicación.



CORRIDO
INTERIOR



25 kg



7 kg



1,7 kg

Ventajas:

- Excelente adherencia a la superficie y entre capas.
- Acabado liso y uniforme, con textura cremosa.
- No se descuelga ni desliza durante la aplicación.
- Permite trabajar con rapidez en obra, aplicando varias manos en el mismo día.
- No se contrae, agrieta, pela ni ampolla.
- Color blanco hueso que mejora la cobertura y reduce el consumo de pintura.
- Baja alcalinidad, compatible con pinturas y acabados.
- Producto listo para usar y de fácil manejo.
- Bajo olor durante su aplicación.

AZUPEGA[®]
adhesivos & pegamentos

Aplicaciones



Paredes y tumbados
enlucidos



Paredes y tumbados de
concreto



Acabado de placas de
gypsum



Acabado de placas de
fibrocemento

Datos técnicos

Tono de acabado	Blanco hueso
Consistencia	Cremosa
Tiempo de secado al tacto	15 minutos
Tiempo para lijar o pintar	30 minutos

Rendimiento

1,0 kg / m²

*El consumo depende del estado de la superficie

GORRIDO
INTERIOR



Resimax Interior

Resina de base polivinil acetato de alta viscosidad, flexible, proporciona un secado rápido y alto rendimiento.

Su factibilidad de mezcla permite homogenizarse en la mezcla sin mayor esfuerzo.



1 Galón

Ventajas:

- Mejora la adherencia del empaste al sustrato
- Reduce la aparición de microfisuras
- Facilita el mezclado y aplicación
- Incrementa la plasticidad y trabajabilidad
- Mejora el acabado superficial
- Disminuye el polveo superficial
- Producto base agua y libre de solventes



Sirve como componente para un empaste tradicional

AZUpega®
adhesivos & pegamentos

RESIMAX
INTERIOR

Aplicaciones

RESIMAX
INTERIOR



Ligante para preparación
de empaste interior.

Datos técnicos

Color	Blanco
Apariencia	Viscosa
Olor	Característico
Viscosidad	4000 - 6000 CP

Rendimiento

Depende directamente del
uso que se pretenda

Azuempaste Exterior



Formulado
con cemento
blanco de
alta calidad



20 kg

Empaste formulado con carbonatos de granulometría fina, aditivos y espesante de alta calidad incluido en su fórmula monocomponente, lo que facilita su preparación y por sus aditivos blanqueadores se obtiene un **ACABADO TOTALMENTE BLANCO** y liso en una delgada capa sobre paredes y tumbados en áreas exteriores.



*No es necesario
adicionar resina*

AZUpega®
adhesivos & pegamentos

AZUEMPASTE
EXTERIOR

Aplicaciones



Paredes y tumbados enlucidos



Paredes y tumbados de concreto



Acabado de placas de gypsum



Acabado de placas de fibrocemento



Para áreas exteriores

AZUEMPASTE
EXTERIOR

Datos técnicos

Tono de acabado	Blanco
Consistencia	Creмоса
Tiempo de mezcla trabajable	25 minutos
Tiempo inicial de fraguado	30 minutos

Rendimiento

1,0 kg a 1,3 kg / m²

*El consumo depende del estado de la superficie

Azuempaste Corrido Exterior

Empaste corrido de base acrílica, fórmula reforzada con aditivos de adherencia, que ofrece un acabado blanco y liso en instalaciones expuestas al medio ambiente.

Producto de calidad superior, listo para usar en aplicaciones variadas.

- Producto listo para usar.
- Totalmente blanco.



Ventajas:

- Alta resistencia a la intemperie, ideal para aplicaciones en exteriores.
- Excelente adherencia a la superficie y entre capas.
- Gran trabajabilidad, textura cremosa y fácil aplicación.
- Acabado liso y uniforme.
- No se descuelga ni desliza durante la aplicación.
- Permite trabajar con rapidez en obra, aplicando varias manos en el mismo día.
- Color blanco que mejora la cobertura y reduce el consumo de pintura.
- Baja alcalinidad, compatible con pinturas y acabados.
- Bajo olor durante su aplicación.



25 kg



7 kg



1,7 kg

AZUpega[®]
adhesivos & pegamentos

CORRIDO
EXTERIOR

Aplicaciones



Paredes y tumbados
enlucidos



Paredes y tumbados de
concreto



Acabado de placas de
gypsum



Acabado de placas de
fibrocemento



Para áreas exteriores

Datos técnicos

Tono de acabado	Blanco
Consistencia	Creмосa
Tiempo de secado al tacto	15 minutos
Tiempo para lijar o pintar	30 minutos

Rendimiento

1,0 kg / m²

*El consumo depende del estado de la superficie

CORRIDO
EXTERIOR



Resimax Exterior

Emulsión vinil-acrílica de alto desempeño, resistente a la abrasión.

Su excelente adherencia y alta resistencia le permite aplicarse en áreas exteriores expuestas al medio ambiente.



1 Galón



Sirve como componente para un empaste tradicional.

RESIMAX
EXTERIOR

Aplicaciones

RESIMAX
EXTERIOR



Ligante para preparación
de empaste exterior.

Datos técnicos

Color	Blanco
Apariencia	Líquida
Olor	Característico
Viscosidad	1500 - 3000 CP

Rendimiento

Depende directamente del
uso que se pretenda



Espesante

Aditivo de fácil dilución, tiene propiedades como retenedor de humedad, estabilizante, espesante y emulsionante.

Esta diseñado para aplicaciones varias como el espesamiento de materiales, a la vez que promueve la retención de la humedad beneficiando el tiempo abierto de las mezclas en las que se adicione.

ESPESANTE



300 g



150 g

Aplicaciones



Empastes



Grafiados



Champeados



Morteros

Para áreas interiores y exteriores.

Datos técnicos

Grado de solubilidad	Totalmente soluble
Rango de viscosidad	2500-6000 CP
Tiempo de dilución total	45-60 segundos

Rendimiento

Depende directamente del uso que se pretenda

ESPESTANTE

Carbonato Tipo B

Carbonato natural, producto seleccionado electrónicamente lo que asegura su característica extra fina en su composición, y la ausencia de impurezas.

Posee una óptima dispersión, se homogeniza sin esfuerzo y es compatible con casi todos los aditivos, resinas y esperantes existentes en el mercado.

CARBOTANTO
TIPO B



50 kg

AZUpega®
adhesivos & pegamentos

Aplicaciones



Preparación empastes



Grafiado



Champeado



Acabado de placas de gypsum



Acabado de placas de fibrocemento

Para áreas interiores y exteriores.

Datos técnicos

Tono de acabado	Blanco hueso
Solubilidad	Soluble en agua
Tiempo de secado al tacto	15 minutos
Tiempo para lijar o pintar	30 minutos

Rendimiento

1,0 kg / m²

*El consumo depende del estado de la superficie

CARBONATO
TIPO B